



по удалению загрязнений с чувствительного элемента

шаг 1

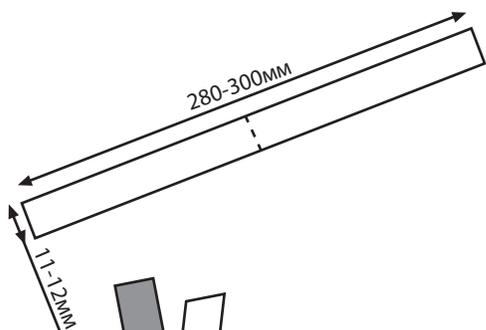


шаг 3

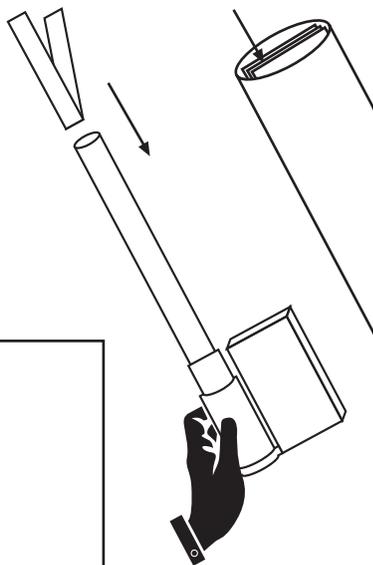


Сложить полоску бумаги пополам.

Вставить сложенную полоску в один из зазоров.

шаг 2

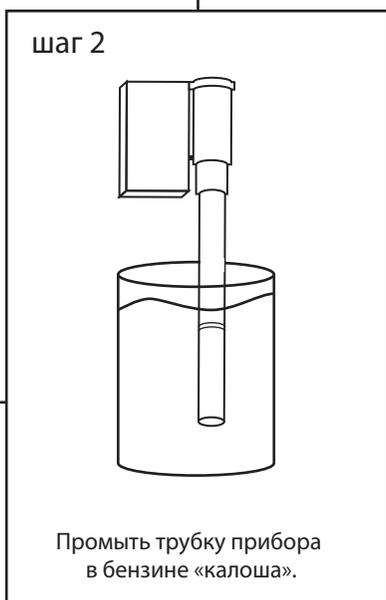


шаг 4

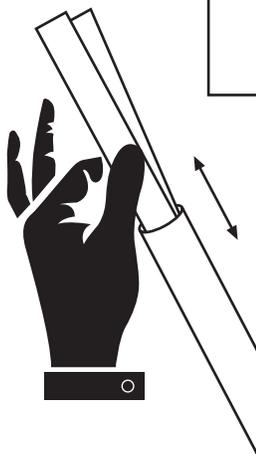

Продвинуть сложенную полоску в зазор до упора и обратно несколько раз.

шаг 5

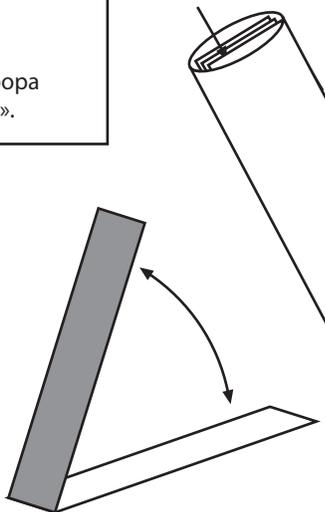

Сложить полоску в обратную сторону и повторить действие для другого зазора